



Siena DI-1


SALVUS SIENA D



serrature opzionali:



- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Costruita secondo EN 1143-1 Grade I
- Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
- Finiture standard: Certificazione EN 1300 per serratura elettronica programmabile per l'apertura ritardata (batterie incluse)
- Ripiano o ripiani regolabili in altezza
- Angolo apertura porta 180°
- Chiavistelli sui tre lati
- Porta chiudibile con sportello anti-ripescaggio
- Dimensioni interne del cassetto 100x200x200 mm (HxLxP)
- Ancoraggio alla base (1x)
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

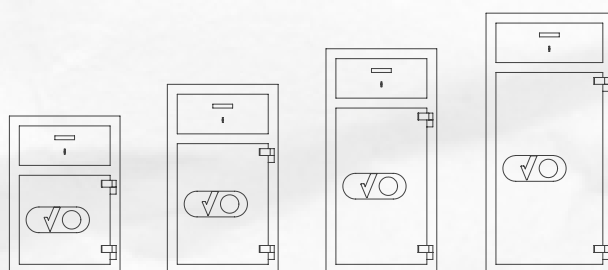

N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso	Ripiani	Volume	
111.000.0021	Salvus Siena DI-00	800x560x600 mm	380x390x410 mm	175 kg	1	57 litri	
111.000.0022	Salvus Siena DI-0	960x560x600 mm	540x390x410 mm	195 kg	1	86 litri	
111.000.0023	Salvus Siena DI-1	1140x560x600 mm	720x390x410 mm	225 kg	2	115 litri	
111.000.0024	Salvus Siena DI-2	1320x640x600 mm	900x470x410 mm	275 kg	2	208 litri	

- Le dimensioni esterne non comprendono 48 mm di maniglia e cardini

N. Prodotto	Modello	
180.500.0137	Chiave aggiuntiva per Siena DI	
180.700.0686	Adesivo di avviso apertura ritardata	

