


SALVUS HS2



serrature opzionali:

C D E F G H I

- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
- Finiture standard:
Certificazione EN 1300 della serratura con 2 chiavi
- Ripiano o ripiani regolabili in altezza
- Angolo apertura porta 180°
- Chiavistelli sui tre lati
- Colore: grigio chiaro (RAL 9002) o antracite (RAL7016)

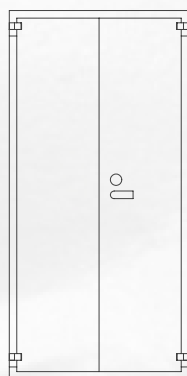

SALVUS

N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso	Ripiani	Volume	
130.100.0006	Salvus HS2/9002	1950x950x550 mm	1780x835x460 mm	145 kg	4	684 litri	
130.100.0007	Salvus HS2/7016	1950x950x550 mm	1780x835x460 mm	145 kg	4	684 litri	
130.100.0016	Salvus HS2/9002/EZ	1950x950x550 mm	1780x835x460 mm	245 kg	4	684 litri	
130.100.0035	Salvus HS2/7016/EZ	1950x950x550 mm	1780x835x460 mm	245 kg	4	684 litri	

- Le dimensioni esterne non comprendono 50 mm di maniglia e cardini

N. Prodotto	Modello	
180.700.0011	Ripiano HS2, adatto anche per documenti A4 sospesi, colore: antracite (RAL 7016)	
180.700.0097	Tesoretto per HS2, altezza: 365 mm, colore: grigio scuro	
180.700.0130	Struttura per archivi sospesi in obliquo	
180.700.0086	Ripiano estraibile per HS2 (A4), colore: grigio scuro	
180.500.0145	Chiave aggiuntiva per HS2	

