

Casseforti certificate a mobile serie TOP

Certified TOP series standing safes

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- La corazzatura utilizza materiali con caratteristiche e prestazioni in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici secondo i requisiti della normativa europea EN1300
- Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali antitrapano e anticannello
- La chiusura viene effettuata da n. 5 catenacci rettangolari mobili azionati da una maniglia e n. 3 catenacci fissi a funzione antistrappo sul lato cerniere. I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale autolubrificante e consentono l'apertura fino a 180°
- Le casseforti sono predisposte per l'ancoraggio a pavimento e a muro tramite fori di fissaggio.
- n. 2 fori di ancoraggio (1 sulla schiena, 1 sulla base)

GENERAL SPECIFICATIONS

- The armor is made through materials with features and performances suitable to resist against attacks carried out with thermal and mechanical means in accordance with the requirements of the European standard EN1300
- The lock is protected through devices against drill and oxyacetylene torch
- The locking is made by n. 5 mobile rectangular bolts operated by a handle and n. 3 dead bolts fixed and tearproof situated on the hinge side. These flaps are mounted on adjustable hinges, with rotating pins and allow the opening up to 180°
- The safes are designed for anchoring to the floor and wall with holes.
- n. 2 fixing holes (1 on the back, one on the base)

P390

Serie-Series

CHIAVE FEMMINA + COMBINAZIONE A DISCHI - Spessore porta 60 mm - Spessore corpo 50 mm
FEMALE KEY + DISCS COMBINATION - Door thickness 60 mm - Body thickness 50 mm


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a cifratura cambiabile, a doppia mappa a 9 leve certificata A2P
- Combinazione C3 a 3 dischi coassiali
- Ingombro serratura 4 cm

LOCKING SYSTEM

- Changeable encryption lock, double bitted 9 levers lock A2P certified
- C3 combination with three coaxial discs
- Thickness of the lock 4 cm


Mod. P391

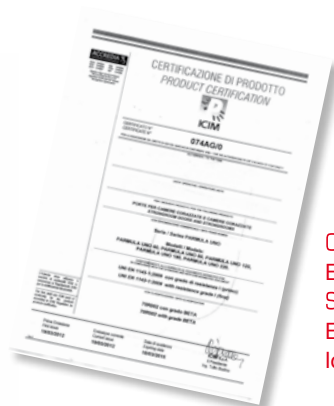

Cassaforte certificata secondo la normativa EN1143/1°livello
Serratura certificata secondo la normativa EN1300/2°livello
Idonea all'ottenimento del NOS (Nulla Osta Sicurezza)

Safe certified according to the EN1143 norm / 1st level
Lock certified according to the EN1300 norm/2nd level
Suitable for obtaining the NOS (Security clearance)

Misure - Dimensions mm



Modello Mod.	Esterne - Ext. A B C	Interne - Int. A B C	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt	
P389	490x600x490	375x490x327	6	2	200	60	
P390	570x800x570	425x690x407	6	2	340	120	
P391	570x1100x570	425x990x407	10	3	420	180	
P392	570x1300x570	425x1190x407	10	3	500	220	